UL 3266 HOOK-UP WIRE 125℃ 300V

UL Subject 758 UL FILE NO: E317074
CSA Standard CSA FILE NO: 243971

说明

- 导体使用单条或绞线 28~14AWG 裸铜或镀锡铜
- XL-PE绝缘
- 额定温度：125℃，额定电压：300Volts
- 可通过UL H及CSA FT2,水平耐燃测试

应用

- 一般电子、电器设备内部配线

Product Description

- Tinned,annealed,stranded or Solid copper conductor 28~14AWG
- XL-PE insulation
- Rated temperature:125℃, Rated voltage: 300Volts
- Passed UL H &CSA FT2 vertical flame test

Applications

- For general purpose internal wiring of electric al,and electrical equipment

构造及电气性能（Structure & electric properties）

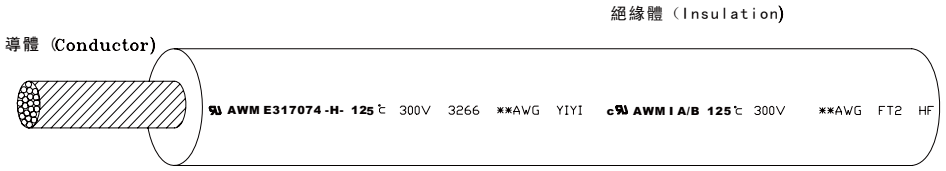

UL3266	额定 Range		导体 Conductor		绝缘体 Insulation 公差值(0.1mm)		最大导体阻抗 Maximum Conductor Resistance Ω/KM (25℃)	最小绝缘阻抗 Minimum Insulation Resistance MΩ/Km	绝缘耐电压 (VAC/min) Insulation Potential Strength
	温度 Temp ℃	电压 Voltage V	线号 AWG	构成 NO/ mm	厚度 Thickness mm	外径 O.D. mm			
多芯线 Stranded	UL 125℃	300V	28	7/0.127	0.41	1.20	244	15	2000
			26	7/0.160	0.41	1.30	153		
			24	11/0.160	0.41	1.45	95.8		
			22	17/0.160	0.41	1.60	60.7		
			20	21/0.180	0.41	1.85	37.4		
			18	34/0.180	0.41	2.10	23.6		
			16	26/0.254	0.41	2.35	14.9		
			14	41/0.254	0.41	2.80	9.14		